


## BTA V3

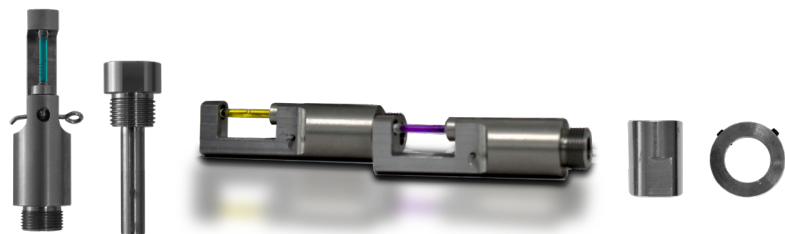

## Značajke

- KIWA Izjava o sukladnosti, uređaj za aktivaciju prema zahtjevima iz: EN15276-1
- Temperaturna područja 57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°C, 182°C
- Električni izvor napajanja nije potreban.

## OPIS PROIZVODA

Termički aktuator FirePro BTA V3 obavlja funkciju detekcije požara na jednoj od gore ponuđenih temperaturnih područja i automatske aktivacije FirePro generatora aerosola koji potom gasi požar.

## Set za cilindrične generatore

Za generatore: 20TH / 40T / 80T / 100S / 200S / 500S

■ 57°C

**Šifra proizvoda:** 11272

**Opis proizvoda:**  
BTA V3 za cilindrične generatore pri 57°C

■ 68°C

**Šifra proizvoda:** 11273

**Opis proizvoda:**  
BTA V3 za cilindrične generatore pri 68°C

■ 79°C

**Šifra proizvoda:** 11274

**Opis proizvoda:**  
BTA V3 za cilindrične generatore pri 79°C

■ 93°C

**Šifra proizvoda:** 11275

**Opis proizvoda:**  
BTA V3 za cilindrične generatore pri 93°C

■ 141°C

**Šifra proizvoda:** 11276

**Opis proizvoda:**  
BTA V3 za cilindrične generatore pri 141°C

■ 182°C

**Šifra proizvoda:** 11277

**Opis proizvoda:**  
BTA V3 za cilindrične generatore pri 182°C

## Set za kvadratne generatore

Za generatore: FP-1200T / 2000T / 3000T / 4200T / 5700T / 1200TS / 2000TS / 3000TS / 4200TS / 5700TS

■ 57°C

**Šifra proizvoda:** 11278

**Opis proizvoda:**  
BTA V3 za kvadratne generatore pri 57°C

■ 68°C

**Šifra proizvoda:** 11279

**Opis proizvoda:**  
BTA V3 za kvadratne generatore pri 68°C

■ 79°C

**Šifra proizvoda:** 11280

**Opis proizvoda:**  
BTA V3 za kvadratne generatore pri 79°C

■ 93°C

**Šifra proizvoda:** 11281

**Opis proizvoda:**  
BTA V3 za kvadratne generatore pri 93°C

■ 141°C

**Šifra proizvoda:** 11282

**Opis proizvoda:**  
BTA V3 za kvadratne generatore pri 141°C

■ 182°C

**Šifra proizvoda:** 11283

**Opis proizvoda:**  
BTA V3 za kvadratne generatore pri 182°C